

VIKINX Sublime

SL-AD6464-75 64x64 デジタルオーディオ・マトリクスルーター



Rev.3.0

バイキンズ・サブライム・マトリクスルーティングスイッチャー製品シリーズ。

64x64 AES/EBUデジタルオーディオ・マトリクスルーターです。75Ω BNCアンバランスI/O仕様、192kHzサンプル周波数に対応しています。また、マトリクス分割使用も可能です。

AV Toggle、Panel Enable、Take、Take on/offスイッチと、64個ずつのIN/OUTボタンを装備したセミプログラマブル・コントロールパネル一体型モデルの**SL-AD6464-75-CP**も用意しています。

外形図

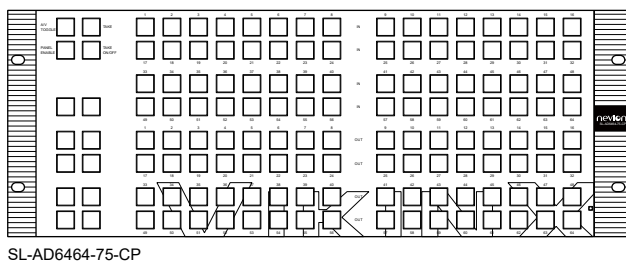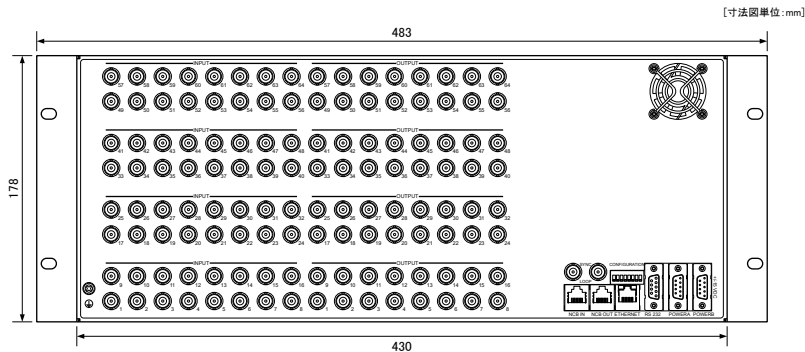

サポートフォーマット: AES3
データ長、サンプルレート: 24bit/96kHz
入力: 64 AES, BNC
出力: 64 AES, BNC
インピーダンス: 75Ω
入力レベル: 200mV~7Vp-p
出力レベル: 2V~7Vp-p (通常2.5Vp-p固定)
ジッター: 0.025UI以下
スイッチ方式: 非同期

電源: 外部デスクトップ電源 SL-PWR-90 1個付属

SL-PWR-90:

一次側: AC90~260V, 50~60Hz, Max 3A, IEC320, ケーブルロック付
二次側: ±15V, +4A/-2.5A, 最大容量90W, D-Sub9 (メス, #4-40インチネジ)

DC電源入力:

±15V DC, D-Sub9 (オス, #4-40インチネジ) 2口, アラームLED機能 (前面パワーLED), 別売 SL-PWR-90を1個追加することで電源の二重化が可能
ピン配列: pin1 (GND), pin4 (+15V), pin8 (-15V)
消費電力: 最大55W

通信ポート:

RS-232シリアル: ルーター制御 (19.2kbps, 8bit NP, 1stop bit), ファームウェアロード用, D-Sub9 (メス, #4-40インチネジ) 1口
ピン配列: pin2 (Tx), pin3 (Rx), pin5 (GND)
NCB: NCB制御プロトコル (38.4kbps, 8bit NP, 1stop), RJ-45レセプタクル IN/OUT 各1口
ピン配列: pin4 (Data), pin5 (Data)
Ethernet: 100Base-T, ルーター制御 (TCP/IP, ASCII), ボタン設定アップロード用, RJ-45レセプタクル 1口, LED 2個付
Sync BB: 未使用

サイズ (突起部含まず):

幅483 x 高さ178 x 奥行き51mm (19"-4RU)

重量:

本体: 2,910g (SL-AD6464-75), 3,320g (SL-AD6464-75-CP)
電源: 600g (SL-PWR-90)

その他: システムコンフィギュレーターソフトウェア CD-ROM付属
Windows 2000/XP対応, IPアドレス/ユーザーセミプログラムボタン割付設定用

対応コントロールパネル: 別売

SL-64XY-CP, SL-64S-CP, CPシリーズプログラマブルコントロールパネル各種

オプション:

THOR (ツール): ルーター制御ソフトウェア (Windows 2000/XP 対応)

SL-PWR-90: ±15V/90Wデスクトップ電源

SL-MT-2PSU: 背面 1電源マウントトレイ

SL-MT-6PSU: 独立 3電源マウントトレイ

SL-MT-BP: SL-MT-6PSU用ブランクパネル (2 PSU幅)

使用環境等:

動作保証環境温度範囲: 0°C~50°C

動作保証環境湿度: 最大90% (結露なきこと)

EMC規格準拠:

Emissions EN 55103-1 (Directive 89/336/EEC)

Immunity EN 55103-2 (Directive 89/336/EEC)

RoHS指令準拠

PSE規格準拠: SL-PWR-90 電源ユニット

SL-PWR-90 デスクトップ電源

