

VIKINX Sublime

SL-PWR-40/SL-PWR-90 サプライム用 パワーサプライ



Rev.2.4

バイキンズ・サブライム・マトリクスルーティングスイッチャー製品シリーズ用アクセサリ。

小型高出力DC電源です。AC90～260V入力マルチ電圧タイプで、ICE320ソケット部には脱落防止ロックを装備しています。40W標準タイプと90W大容量タイプの2種類があり、90Wタイプは、全64x64マトリクスサイズルーターと、一部の32x32マトリクスサイズルーターに対応しています。SL-PWR電源ユニットをマウントするための専用19インチラックマウントトレイを2種類用意しています。

外形図

[寸法図単位: mm]

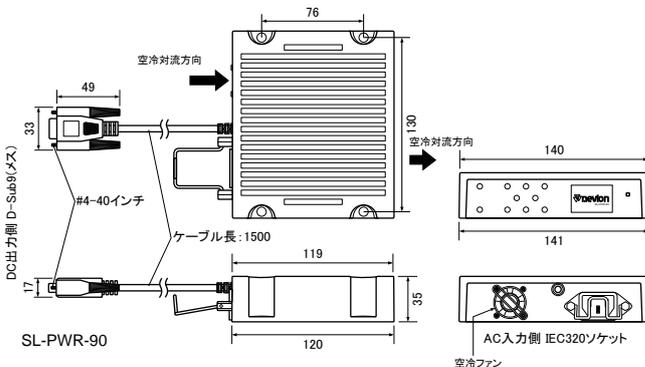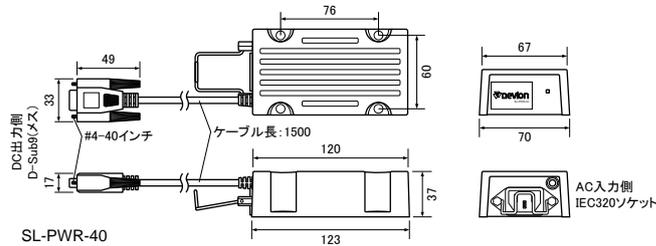

SL-PWR-40:

一次側: AC90～260V, 50～60Hz, Max 1.6A, IEC320, ケーブルロック付
フューズ AC250V/1.6A(ケース内部固定、ハンダ付け)
二次側: $\pm 15V$, $+2.2A/-1.35A$, 最大容量43W, D-Sub9(メス, #4-40インチネジ)
サイズ(突起部含まず):
幅70 x 高さ37 x 奥行き123mm, ケーブル長 1500mm
重量: 380g(ケーブル含む)
対応機種: 全8x8, 16x16, 16x2マトリクスサイズ・サブライムルーター, SL-A3232(-CP)以外の32x32マトリクスサイズ・サブライムルーター, 全サブライム・コントロールパネル

SL-PWR-90:

一次側: AC90～260V, 50～60Hz, Max 3A, IEC320, ケーブルロック付
フューズ AC250V/3A(ケース内部固定、ハンダ付け)
二次側: $\pm 15V$, $+4A/-2.5A$, 最大容量90W, D-Sub9(メス, #4-40インチネジ)
サイズ(突起部含まず):
幅141 x 高さ35 x 奥行き120mm, ケーブル長 1500mm
重量: 600g(ケーブル含む)
対応機種: 全64x64マトリクスサイズ・サブライムルーター, SL-A3232(-CP)

注意事項: SL-PWR-90を縦方向に設置する場合には、背面クーリングファンにより冷却エアの対流は、背面より前面換気孔へ抜けますので前面換気孔を下に向けないように留意してください。

オプション:

- SL-MT-2PSU: 背面電源マウントトレイ, 2x SL-PWR-40 または 1x SL-PWR-90搭載可能
- SL-MT-6PSU: 独立電源マウントトレイ, 6x SL-PWR-40 または 3x SL-PWR-90搭載可能
- SL-MT-BP: SL-MT-6PSU用ブランクパネル(2 PSU幅)

使用環境等:

- 動作保証環境温度範囲: $0^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$
- 動作保証環境湿度: 最大90%(結露なきこと)

EMC規格準拠:

- Emissions EN 55103-1(Directive 89/336/EEC)
- Immunity EN 55103-2(Directive 89/336/EEC)

RoHS指令準拠

PSE規格準拠

