

# Lumens®



LC100/LC100N  
HD 60p 2ch モデル

## LCシリーズ キャプチャービジョンシステム

マルチチャンネルビデオレコーダー・ストリーミングメディアプロセッサ



ルーメンズ社 CaptureVision System LCシリーズは、録音、ミキシング、ライブストリーミングが可能なオールインワンマルチチャンネルメディアプロセッサです。AV入力には、HDMI、SDI、USB、イーサネット、プロフェッショナルオーディオ用のXLRオーディオがあります。プリセットされたシーンと直感的なGUIはライブ制作を簡素化し、デプロイツールソフトウェアはシステム管理とマネジメントを一元化します。教育現場での講義キャプチャー、礼拝のストリーミング、企業研修の共有、ライブイベント配信などに応用できます。

### Key Features

- 2(4)<sup>\*1</sup> チャンネルAVソース処理
- 同時録画とストリーミング
- HDMI, SDI, RTSP, USB ソース入力、HDMI 2、IP(RTP/NDI<sup>\*1</sup>)モニター出力
- ファンタム電源対応XLR
- 内蔵の2TBのHDDストレージ<sup>\*2</sup>
- リモートコントロールパネル(オプション)
- 5年保証<sup>\*3</sup>

<sup>\*1</sup> モデルにより仕様が異なります。  
<sup>\*2</sup> HDD非搭載モデルもございます。  
<sup>\*3</sup> 販売地域により保証規定が異なる場合がございます。

### オンボードGUIディレクター




ライブコントロールはデバイスに組み込まれています。HDMIスクリーンをLC100に接続すると、直感的なGUIにアクセスできマウス/キーボード接続して操作ができます。セッションはライブで制作することも、事前にスケジューリングすることもできます。

### スイッチング用ライブ定義シーン



スプリットスクリーン・ビデオ、ピクチャー・イン・ピクチャー、タイトル/ロゴ・オーバーレイ、背景画像など、さまざまなビジュアル要素を組み込んだレイアウト・シーンを構築。マウスをクリックするだけでレイアウトをアクティブ化し、変更できます。

### プログラム&ISO録画

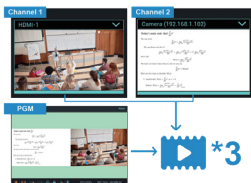

LC100は、ミックスされたプログラムアウトビデオを録画し、独立したオーディオで2つのビデオ入力をキャプチャします。これにより、メディアのアーカイブとポストプロダクションが簡素化されます。

### リモート中央管理のための展開ツール



Lumens 導入ソフトウェアは、ネットワーク上の複数の LC100 ユニットの制御、管理、運用を可能にします。管理者はデバイスの状態をリモートで監視できるため、時間を節約し、コストを削減できます。

### 休憩シーンとチャプターマーカー



ストリーミング中に休憩が必要ですか? コーヒーアイコンを押すと、休憩時間のページが表示されます。チャプターマーカーを設定すれば、再生中に特定のシーンに瞬時にジャンプできます。


# LCシリーズメディアプロセッサ&ストリーマー Product Specifications

LC100/LC100N

## Media Processors & Streamer



	LC300S Best	LC300 Best	LC100N Good	LC100 Good
<b>Channel Mixing</b>	4 Channels	4 Channels	2 Channels	2 Channels
<b>Recording</b>	2160p60	2160p60	1080p60	1080p60
<b>Streaming</b>	2160p60	2160p60	1080p60	1080p60
<b>Video Input Interface</b>	HDMI x4 / 3G-SDI x1 / 12G-SDI x1	HDMI x4 / 3G-SDI x1	HDMI x2 / SDI x2	HDMI x2 / SDI x2
<b>IP and USB Video Input</b>	Lumens IP Camera / NDI High Bandwidth/ NDI HX / RTSP / SRT / USB Camera	Lumens IP Camera / NDI High Bandwidth/ NDI HX / RTSP / SRT / USB Camera	Lumens IP Camera / NDI HX2 / RTSP / USB Camera	Lumens IP Camera / RTSP / USB Camera
<b>Audio Input</b>	HDMI or SDI Audio / Line In x2 / Combo(XLR/TRS) x2	HDMI or SDI Audio / Line In x2 / Combo(XLR/TRS) x2	HDMI or SDI Audio x2 / Line In x1 / Combo(XLR / TRS) x2 / USB Audio x1	HDMI or SDI Audio x2 / Line In x1 / Combo(XLR / TRS) x2 / USB Audio x1
<b>Video Output</b>	HDMI x2 / HDMI Pass-Thru x1 / UVC x1	HDMI x2 / HDMI Pass-Thru x1 / UVC x1	HDMI x2 / HDMI Pass-Thru x1	HDMI x2 / HDMI Pass-Thru x1
<b>Built-in Storage</b>	4TB HDD	4TB HDD	2TB HDD	2TB HDD*
<b>Streaming Protocol</b>	RTSP / NDI High Bandwidth / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT / TCP / UDP / HTTP / DHCP Client	RTSP / NDI High Bandwidth / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT / TCP / UDP / HTTP / DHCP Client	RTP / RTSP / NDI HX2 / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT	RTP / RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
<b>Remote Control Panel</b>	LC-RC01	LC-RC01	LC-RC01	LC-RC01

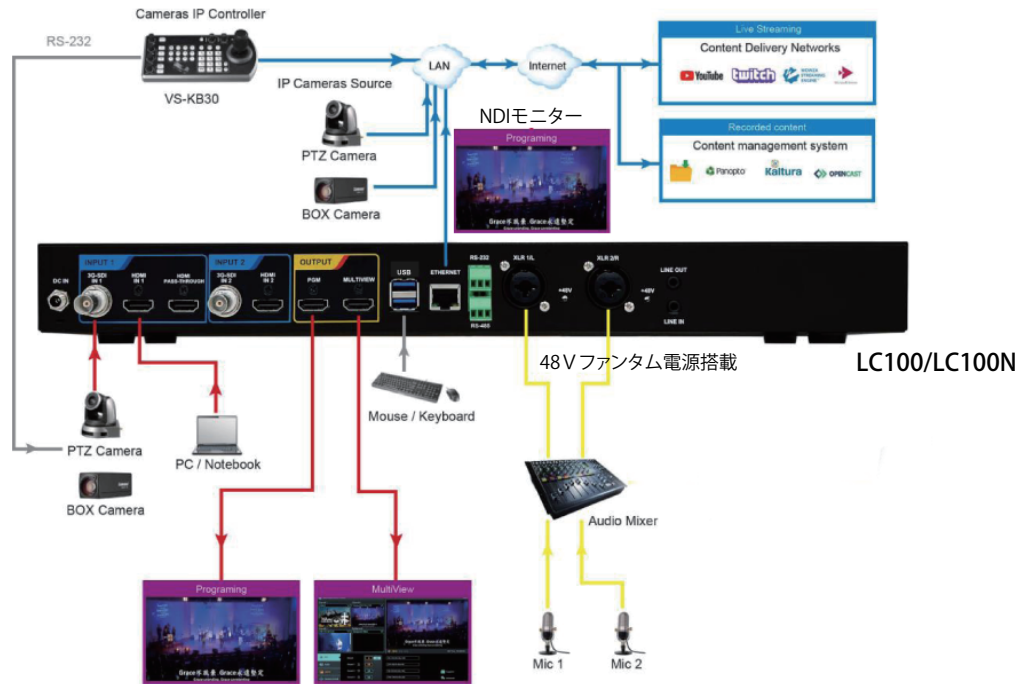

**Lumens**  
Taiwan

PGM、ストリーミング  
出力シングル/マルチch  
バックグラウンド、  
ロゴ/タイトルインサ  
ーション機能有

出力操作画面、  
ビデオ・オーディオソース選択、  
バックグラウンド、  
ロゴ/タイトルインサ  
ーション操作

輸入販売店: **NEJ** ネットワークエレクトロニクスジャパン 株式会社

www.MyLumens.com

〒104-0041 東京都中央区新富2-4-4 ソーエイビル7F

● TEL:03-5542-3260 ● FAX: 03-3552-5070 ● <https://network-electronics.co.jp>

Lumens is the registered trademark of Lumens Digital Optics Inc. Changes in specification or design may be done without notification.

\*The warranty policy may be different depending on the sales region. Please contact your local salesperson for details.

Printed in Japan 2023/11